

Suporte p/ Projetor (fixação universal)

ASU-002


Para Projetores Multimídia
Carga Max.: 15Kg

Leia atentamente as instruções para instalação.

Componentes e Peças



1º Passo

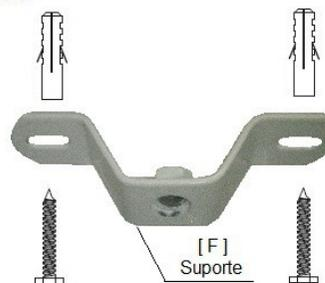

Fixar no teto (laje ou concreto) o suporte da figura, utilizando os parafusos A e buchas B.

Para fazer a fixação em forro de gesso ou madeira, é necessário verificar se essa superfície comporta o peso especificado do projetor + suporte.

2º Passo



Montar as partes G / H / I / J, conforme ilustração da figura acima.

3º Passo



Rosquear a parte montada anteriormente ao suporte com porca que já está fixado no teto, conforme figura acima.


4º Passo




Ajustar e fixar as hastas conforme os pontos de fixação do seu projetor. Faça a regulagem do posicionamento das hastas de forma que o parafuso do corpo do suporte esteja sempre próximo ao centro do projetor, para melhor distribuição do peso. Utilizar os parafusos e arruelas C / D para fixar as hastas ao projetor.



5º Passo

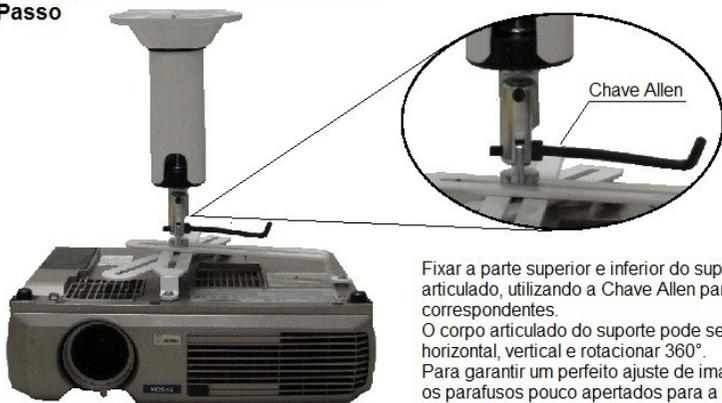

Fixar a parte superior e inferior do suporte através do corpo articulado, utilizando a Chave Allen para apertar os parafusos correspondentes. O corpo articulado do suporte pode ser movimentado nos sentidos horizontal, vertical e rotacionar 360°. Para garantir um perfeito ajuste de imagem, é aconselhável deixar os parafusos pouco apertados para a movimentação da articulação e somente apertá-los definitivamente após o ajuste final do enquadramento da imagem com a Tela de Projeção.

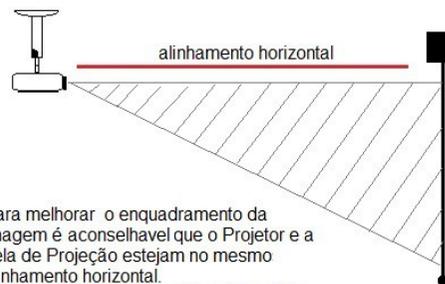

Para melhorar o enquadramento da imagem é aconselhável que o Projetor e a Tela de Projeção estejam no mesmo alinhamento horizontal.

Obs.: Se for necessário aumentar a altura entre o teto e o projetor, utilize dos extensores para o suporte.

Extensores c/ ajustes:
AET-001 - de 20 a 40cm
AET-002 - de 40 a 80cm
AET-003 - de 80 a 160cm

NARDELLI

www.telasnardelli.com.br

ATENÇÃO

- 1- Leia as instruções cuidadosamente antes de iniciar a instalação desse produto.
- 2- Caso você não entenda as instruções, se tiver alguma dúvida ou pergunta, por favor contate um instalador qualificado no local.
- 3- Não instale ou monte esse produto se estiver danificado ou faltando alguma peça. Solicite a peça faltante para o distribuidor local ou a fabricante.
- 4- Esse produto destina-se a Projetores Multimídia com até 15kg de peso total.
- 5- Esse produto foi projetado para uso em Teto de alvenaria ou de madeira sólida de 12mm de espessura. Para instalação em Teto do tipo (Dry Wall), consulte o fabricante do (Dry Wall) e verifique qual a carga máxima suportada. Certifique-se qual o tipo de suporte (bucha) é especificado para a instalação desse produto.
- 6- Não use esse produto para outra aplicação, senão a especificada.
- 7- O fabricante não será responsável por eventuais danos na parede, danos acidentais ou consequenciais resultantes do mesmo.
- 8- O fabricante se exime de qualquer responsabilidade por modificações impróprias no produto ou instalações de equipamentos fora do alcance de tamanho e peso especificados.
- 9- O fabricante não será responsável por quaisquer danos decorrentes do uso ou incapacidade de uso do produto.